



Çelik Yapılar
Prefabrik Yapılar
Konteyner

0 (212) 706 64 10- 0 (532) 284 54 41

KONTEYNER
CONTAINER

www.tugbartmimarlik.com - info@engelsizevler.com

10.000 m2 açık alanda 7500 m2 üretim tesisine sahip olan firmamız, müşterilerimize daha kaliteli yaşam alanları sunmayı ilke edinmiştir. Demonte ve Monoblok Konteyner sistemlerinde birbirinden farklı 30 ayrı modele sahip olup, 1,5 m2'den başlayan ve tasarım esnekliği sayesinde müşteri talebine göre özellikleri değişen, tecrübeli ekibimiz ile her amaca uygun yaşam konteynerleri üretmekteyiz. Ürünlerimiz taşınabilir özelliği ile istenilen tüm mekanlarda ve zeminlerde kullanılabilir.

Our company is committed providing better quality living spaces in its 7500 m2 production facility. We are producing all purpose living containers in Demounted and Monoblock systems. Our production line consists of 30 different models starting from 1.5 m2. Our products can be adjusted according to customer demands by our experienced staff. Our portable products can be used on all types of ground in any desired places.




- Standart Konteynerler
Single Containers
- WC Duş Konteynerler
Wc Shower Containers
- Birleşimli Sistemler
Jointed Systems





KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLERİ


EBATLAR	Standart 1 : 2.40 * 6.00 * 2.60m Standart 2 : 3.00 * 7.00 * 2.60m İsteğe Bağlı Özel Üretim Yapılmaktadır. Birleşimli ve Çok Katlı Konteynerler Üretimi Yapılabilir.	STANDARTLAR	Çelik Malzeme ST 37 Betopan TSE 634-2 Cam Yünü TS 901 Polistren Köpük TS 7316
TEKNİK VERİLER	Deprem Şartları 1. Derece deprem şartları İklim Şartları 3. İklim şartı için uygundur Kar Yüklü 80 kg/m Rüzgar Hızı 102 km/saat	Dış Duvar İletim Katsayısı K: 0.74 kcal/m ² hC Çatı İletim Katsayısı K: 0.69 kcal/m ² hC Taban İletim Katsayısı K: 0.68 kcal/m ² hC Şase Yük Kapasitesi 200 kg/m	
DIŞ DUVAR	Dış Yüze Kaplama Dış yüzeyde 7 mm hadde derinliğinde 0.60 mm kalınlığında COLI COATING boyalı galvaniz trapez sac kullanılır. Dış Duvar İzolasyonu 40 mm kalınlığında polistren köpük kullanılır. İç Kaplama 10 mm beyaz, yüksek kalitede Pvc lambri kullanılır.		
İÇ DUVAR	İç Yüze İç Duvar İzolasyonu 10 mm beyaz, yüksek kalitede Pvc lambri kullanılır. İç Yüze 40 mm kalınlığında polistren köpük kullanılır. İç Yüze 10 mm beyaz, yüksek kalitede Pvc lambri kullanılır.		
KONTEYNER TABANI	Konstrüksiyon (GALVANİZ) 2 mm kalınlığında özel form verilmiş çelik profiller ve özel form verilmiş omegalar kullanılarak konstrüksiyon oluşturulur. Zemin Kaplama 16 mm kalınlığında betopan levhalar üzerine pvc minelto veya marley döşenir. WC Konteynerlerde zeminde özel epoksi esaslı sızdırmaz yer kaplama yapılır.		
KONTEYNER TABANI-ÇATI	Konstrüksiyon 2 mm kalınlığında özel form verilmiş çelik profiller ve özel form verilmiş omegalar kullanılarak konstrüksiyon oluşturulur. Çatı Kaplama 0.50 mm kalınlığında 27 mm* 200 mm hadde derinlikli doğal galvaniz sac kullanılır. İzolasyon 80 mm kalınlığında şilte cam yünü kullanılır. İç Yüze 10 mm beyaz, yüksek kalitede Pvc lambri kullanılır.		
KAPILAR	Dış Kapılar 90 * 195 ebatlarında İzoleli Sac Kapı 0.50 mm kalınlığında Ral 9002 boyalı galvaniz sacdan imal edilir. İç Kapılar 80 * 195 ebatında olup, kanatları çift taraflı Amerikan pres kaplamadır. Özel form verilmiş, naturel galvaniz kasalıdır.		
PENCERELER	Pencereler 108/100 ölçülerinde PVC Pencere PROPEN Marka Pencere Karkası 1,2 mm kalınlığında naturel galvaniz sacdan oluşturulur.		
CAM	Tek Cam 4 mm kalınlığında kullanılır.		
BOYA	Dış Cephe COLI COATING sistemi Ral 9002 renk boyalıdır. İç - Dış Kapı Kasaları 1 kat rapid astar üzerine Ral 9002 renkli rapid boya tatbik edilir. Dış Köşeler (Uşakları) 1 kat rapid astar üzerine Ral 5010 renkli rapid boya tatbik edilir. Meta Aksam ve Dış Köşe 1 kat rapid astar uygulanır.		
ELEKTRİK TESİSATI (sıva altı)	Kablo Elektrik Gücü 2000 W 220 Volt Priz Linyeleri için 3*2.5 Nym Aydınlatma linyeleri için 2*1.5 Nym TSE' li kablo kullanılır. Aydınlatma Armatürleri PELSAN ve BALKAYA marka armatürler kullanılır. Elektrik Priz ve Anahtarlar VIKO marka (klasik serisi) kullanılır. Armatür Yerleşimi Her oda için 1 adet elektrik , 1 adet telefon dış kapı üzerine gıop yerleştirilir.		
SIHİ TESİSAT (sıva altı)	Vitrifiyeler (Armatürler) DOÇVİT marka armatürler kullanılır. Lavebo ve Duş Muslukları POLİSÜ marka musluklar kullanılır. Temiz Su Boruları PPRC - FIRAT marka kullanılır. Pis Su Boruları PVC - FIRAT marka kullanılır. Aksesuarlar Kağıt, Sabunluk, Ayna, Klozet Kapağı		
KALDIRMA İŞLEVİ	Konteynerler dört köşesinden kaldırma aparatları ve çelik halatlar yardımıyla kaldırılıp indirilebilir.		

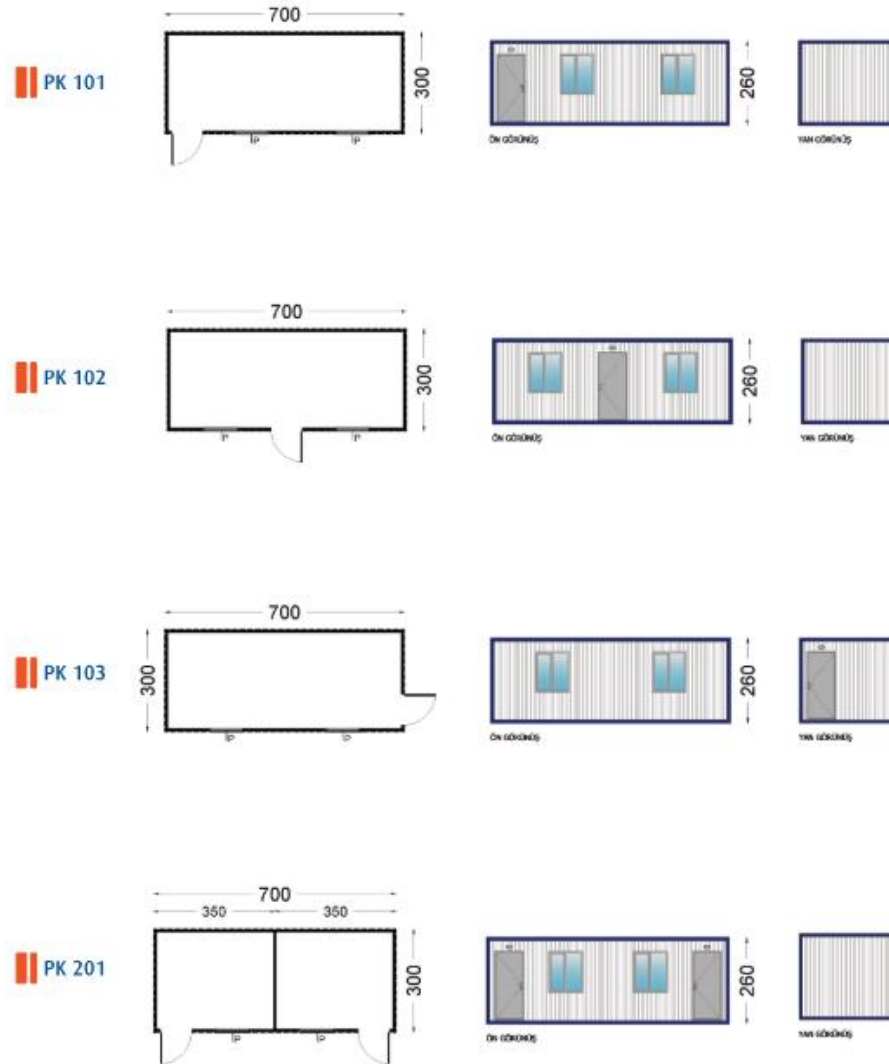



PK 301





PK 302





PK 303





PK 304




STANDART KONTEYNER PLANLARI





PK 202



PK 203




PK 204




PK 205



STANDART KONTEYNER PLANLARI




PK 305



PK 401




PK 402



PK 403


PKT 01




PKW 01




PKW 02



PKW 03




PKW 04




BİRLEŞİMLİ OFİS KONTEYNERLERİ

Ofis Konteyneri 183 m²
Office Containers

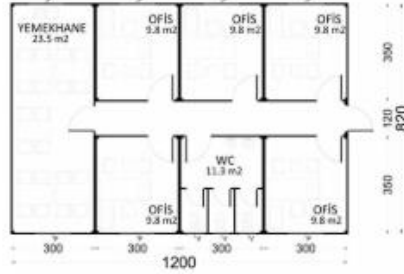

98 m² ||

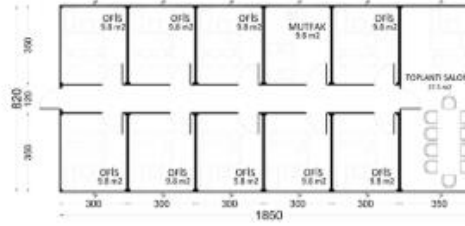

152 m² ||




183 m² ||


İKİ KATLI BİRLEŞİMLİ OFİS KONTAYNERLERİ



Ofis Konteyneri 210 m²
Office Containers

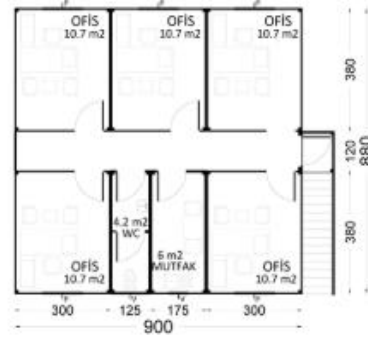


160 m²

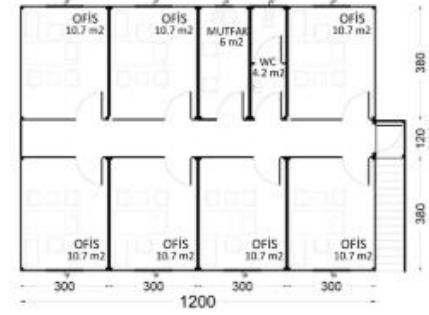


210 m²

Personel Yatakhane 72 m²
Staff Dormitory Containers

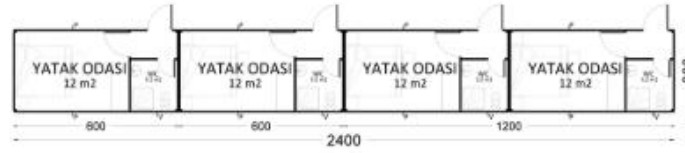


72 m² ||

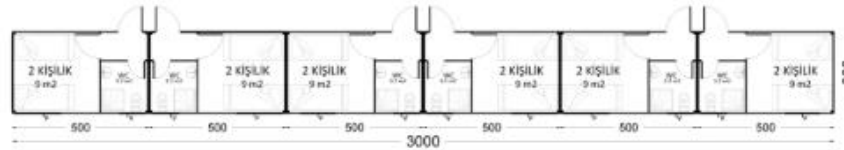


90 m² ||



İşçi Yemekhanesi 88 m²
Mess Hall Containers

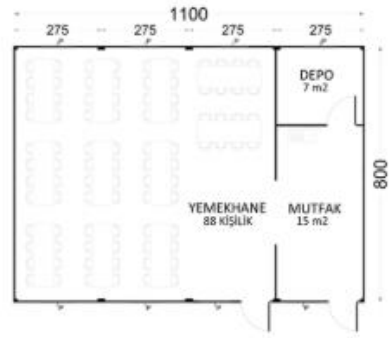


88 m²

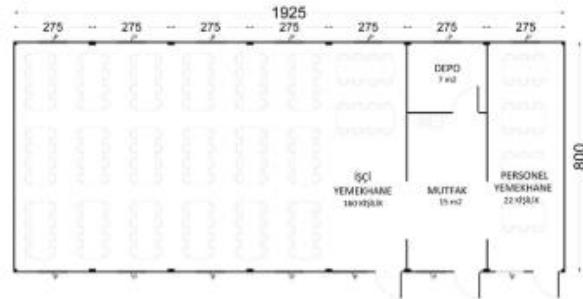

154 m²





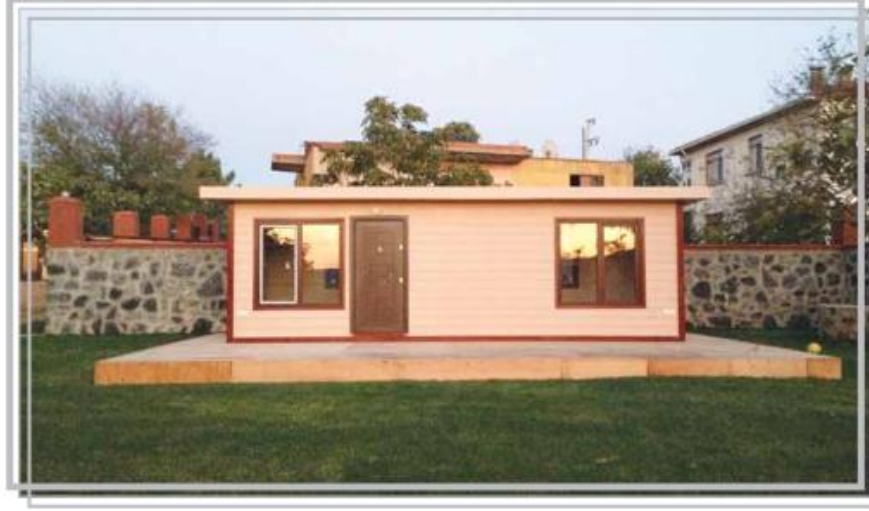









Çelik Yapılar

Prefabrik Yapılar

Konteyner

0 (212) 706 64 10- 0 (532) 284 54 41

www.tugbartmimarlik.com - info@engelsizevler.com

*Güven çatısı altında
Uzun ömürlü konfor*



TUGBART MİMARLIK Dan. San Tic Ltd Şti
T +90 (212) 706 64 10 M +90 (532) 284 54 41
MERKEZ: VADİ İSTANBUL-Ayazağa Mh Azerbaycan Cd 2B
Blok No:3K İç Kapı:13 Sarıyer/İSTANBUL
FABRİKA: Aydınlar Mh. Sultangazi Cd. No:190 A
Çekmeköy/İstanbul/TÜRKİYE